

UHF Modbus 工业读写器 REU-E303Q 产品规格书

V2.14



RFID 工业读写器-REU-E303Q 系列选型表

型号	通讯方式				GPIO	
	RS485	TCP	USB	POE	输入	输出
REU-E303Q-RU-1N1C	√		√		1	1
REU-E303Q-NRU-1N1C	√	√	√		1	1
REU-E303Q-NPRU-1N1C	√	√	√	√	1	1

可定制更多其他型号功能...

产品简介

REU-E303Q 是一款工业级工位计件采集器（读写器），整机采用 PA 加铝金属底壳材料设计，具有防摔、防撞等特性，定位于流水线智能计量、计时，具备完美代替人工业的超高频智能数据采集设备。并集成我司自主研发的高效信号处理算法，实现快速识别电子标签。

该设备集成近场天线，有效识别距离 0~4 米，具有多种通讯接口（可定制），识别距离、灵敏度可调，易安装等优点，广泛应用于 AGV 车，智能制造，工业自动化，汽车产线，动力锂电池生产线，物流分拣等领域。



产品特点

- ◆ 支持 ISO18000-6C，国标 GB/T 29768-2013 电子标签协议
- ◆ 自带嵌入式微系统（可脱离上位机工作）
- ◆ 支持三种工作模式（主动工作模式、应答工作模式、触发工作模式）
- ◆ 内置大容量 FLASH（可配置设备自动保存副本数据，断电不丢数据，重新上电恢复工作状态）
- ◆ 内置 1 路继电器/1 路光电隔离输入（低电平生效）
- ◆ 支持 Modbus Rtu/Tcp 工业通讯接口
- ◆ 支持 TCP/IP TcpServer 与 TcpClient 可切换
- ◆ 支持两种数据通讯接口（RS485、RJ45）
- ◆ 支持 POE 供电（选配）
- ◆ 提供多种开发语言 SDK
- ◆ 支持 OEM、ODM


产品参数

性能参数	
支持协议	ISO18000-6C (EPC C1 GEN2)
工作频段	902~928MHz, 865~868MHz (美标、欧标、国标及定频, 可自由设定)
输出功率	1~32dBm (默认 30dBm, 软件可调)
读取距离	0~400cm (与标签、环境有关)
识别速度	>10 张/秒 (与标签、环境有关)
接口参数	
USB 接口	Type-C 波特率 115200bps(默认)
RS485 接口	波特率 115200bps(默认), 可选 9600、19200、38400、56000、57600 等
以太网接口	10M/100M 自适应 (支持 TcpServer 与 TcpClient 自由切换, 数据可跨网传输)
I/O 接口	1 路继电器输出、1 路光电隔离输入 (低电平生效)
电源接口	标准 DC-5.5x2.5mm 接口+3.5 间距接线端子 (可定制 POE 供电方式)
POE 供电	输入 37~57VDC, 完全符合 IEEE802.3af/at 标准 (选配)
电源参数	
工作电压	DC 9~24V
工作功耗	12W(Max.)
物理参数	
产品尺寸	98x120x41mm
产品重量	550g
外壳材质	PA+铝合金
防护等级	IEC IP66
环境参数	
工作温度	-20~+70℃
工作湿度	-5%RH~95%RH (非凝结状态)
储存湿度	-10%RH~95%RH (非凝结状态)
符合认证	
认证	满足中国无线电型号核准, 满足 FCC、CE 等检测标准

产品尺寸



接口说明

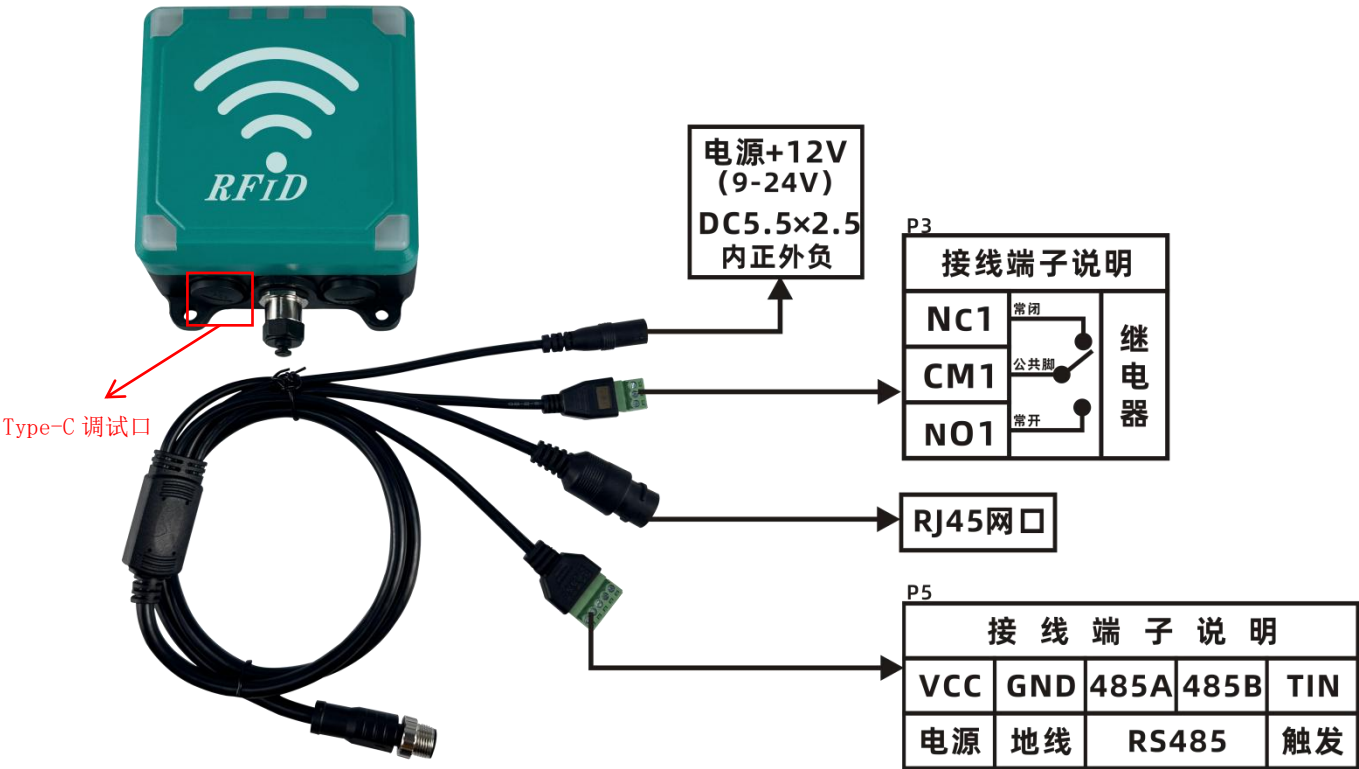

包装清单

名称	规格	数量	单位
读写器	REU-E303Q	1	台
电源适配器	DC12V	1	套
SDK 二次开发资料	电子档（联系客服索取）	1	份
规格书	电子档（本文档）	1	份
保修卡		1	份
*以上数量仅表示以单台设备配套的附件			